

# Kaffee-Station

## Coffee-Station

Die perfekte Kaffee-Station, durchdacht bis ins Detail, komplett konfiguriert und sofort einsatzbereit. In den Zügen kann Milch gekühlt werden. Die Durchlässe ermöglichen den direkten Anschluss mit Ihrem Kaffee-Vollautomaten. Die Einlegeböden des Regalelements sind in der Höhe verstellbar und passen sich Ihren Bedürfnissen an. Optional werden Becherspender in einer Edelstahlblende montiert.

The perfect coffee-station, engineered down to the last detail, completely equipped and ready for immediate use. Milk can be cooled in the drawers. Cut outs allow for a direct connection with your fully automatic coffee machine. The shelves are adjustable in height and can be adapted to your individual needs. The optional cup dispensers are mounted in a stainless steel panel.



Mit Griffleiste  
With integrated handle strips



Schubladen Korpus  
CNS (1.4301)  
mit Übervollauszug  
Drawer housings made of  
stainless steel (1.4301 /  
AISI 304), fully extendable



Ausgussbecken bündig integriert  
Integrated basin



Faltenfreie Magnetchichtung –  
hygienisch einwandfrei  
Magnetic gasket with  
even surface for perfect  
hygienic conditions



Optional Becherspender  
Optional cup dispenser



Durchführung für  
Versorgungsleitungen  
Cut out for supply pipes



Trennstäbe zur  
Schubladenunterteilung  
Separation bars for drawer

## KAFFEE-STATION / 1350 MM

### COFFEE-STATION / 1350 MM



Kaffeetheke, Kühlabteil mit zwei Zügen und Regalelement mit drei Einlegeböden. Leistungsstarke Umluftkühlung und elektronische Regelung. Innen komplett aus CNS (1.4301 / AISI 304). Ebenso die Fronten sowie die Abdeckung. In der Abdeckung Ausgussbecken und Bohrungen für bauseitige Mischbatterie und Versorgungsleitungen eines Kaffee-Vollautomaten.

Coffee counter, refrigerated compartment with two drawers and shelf compartment with three shelves. High-performance convection refrigeration and electronic control. Interior, fronts and top entirely made of stainless steel (1.4301 / AISI 304). Top with integrated basin and cut out for the on-site installation of a mixer tap and supply pipes for a fully automatic coffee machine.

Temperatur: 2°C bis 10°C  
 Anschlusswert: 400 W / 230 V  
 Kälteleistung: 380 W / -10°C VT  
 Kältemittel: R290  
 Abmessungen: 1350 x 700 x 900 mm (LxWxH)  
 Zubehör: 2 Züge, Nutzhöhe je 305 mm

Temperature: 2°C to 10°C  
 Connected load: 400 W / 230 V  
 Refrigeration output: 380 W / -10°C ET  
 Refrigerant: R290  
 Dimensions: 1350 x 700 x 900 mm (LxDxH)  
 Accessories: 2 drawers, useful height 305 mm per drawer

## Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Komplett mit Kältemaschine, luftgekühlt, steckerfertig. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Fully equipped with cooling unit, air cooled, plug-in ready. Automatic defrost and condensate evaporation by hot gas.

**GTKS1350 3.760,-**

## Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Trennstab zur Schubladenunterteilung	Separation bar for drawer	<b>264014</b>	<b>13,-</b>
Becherspender mit zwei Spendern, eingebaut in Regalelement (es entfällt ein Regalboden)	Cup dispenser with two dispensers, mounted in shelf compartment (replaces one shelf)	<b>702636</b>	<b>381,-</b>
Endeinzugsdämpfer für Schubladen	Soft close drawer damper	<b>701807</b>	<b>119,-</b>

# Kaffee-Station

## Coffee-Station

### KAFFEE-STATION / 1500 MM

#### COFFEE-STATION / 1500 MM



Kaffeetheke, Kühlteil mit zwei Zügen und Regalelement mit drei Einlegeböden. Leistungsstarke Umluftkühlung und elektronische Regelung. Innen komplett aus CNS (1.4301 / AISI 304). Ebenso die Fronten sowie die Abdeckung. In der Abdeckung Ausgussbecken und Bohrungen für bauseitige Mischbatterie und Versorgungsleitungen eines Kaffee-Vollautomaten.

Coffee counter, refrigerated compartment with two drawers and shelf compartment with three shelves. High-performance convection refrigeration and electronic control. Interior, fronts and top entirely made of stainless steel (1.4301 / AISI 304). Top with integrated basin and cut out for the on-site installation of a mixer tap and supply pipes for a fully automatic coffee machine.

Temperatur: 2°C bis 10°C  
Anschlusswert: 400 W / 230 V  
Kälteleistung: 380 W / -10°C VT  
Kältemittel: R290  
Abmessungen: 1500 x 700 x 900 mm (LxTxH)  
Zubehör: 2 Züge, Nutzhöhe je 305 mm

Temperature: 2°C to 10°C  
Connected load: 400 W / 230 V  
Refrigeration output: 380 W / -10°C ET  
Refrigerant: R290  
Dimensions : 1500 x 700 x 900 mm (LxWxH)  
Accessories: 2 drawers, useful height 305 mm per drawer

### Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Komplett mit Kältemaschine, luftgekühlt, steckerfertig. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Fully equipped with cooling unit, air cooled, plug-in ready. Automatic defrost and condensate evaporation by hot gas.

**GTKS1500 3.867,-**

### Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €

Trennstab zur Schubladenunterteilung	Separation bar for drawer	<b>264014</b>	<b>13,-</b>
Becherspender mit drei Spendern, eingebaut in Regalelement (es entfällt ein Regalboden)	Cup dispenser with three dispensers, mounted in shelf compartment (replaces one shelf)	<b>702637</b>	<b>453,-</b>
Endeinzugsdämpfer für Schubladen	Soft close drawer damper	<b>701807</b>	<b>119,-</b>



## KAFFEE-STATION / 1750 MM COFFEE-STATION / 1750 MM



Kaffeetheke, Kühlteil mit zwei Zügen und zwei Regalelementen mit je drei Einlegeböden. Leistungsstarke Umluftkühlung und elektronische Regelung. Innen komplett aus CNS (1.4301 / AISI 304). Ebenso die Fronten sowie die Abdeckung. In der Abdeckung Ausgussbecken und Bohrungen für bauseitige Mischbatterie und Versorgungsleitungen eines Kaffee-Vollautomaten.

Coffee counter, refrigerated compartment with two drawers and two shelf compartments with three shelves each. High-performance convection refrigeration and electronic control. Interior, fronts and top entirely made of stainless steel (1.4301 / AISI 304). Top with integrated basin and cut out for the on-site installation of a mixer tap and supply pipes for a fully automatic coffee machine.

Temperatur: 2°C bis 10°C  
Anschlusswert: 400 W / 230 V  
Kälteleistung: 380 W / -10°C VT  
Kältemittel: R290  
Abmessungen: 1750 x 700 x 900 mm (LxTxH)  
Zubehör: 2 Züge, Nutzhöhe je 305 mm

Temperature: 2°C to 10°C  
Connected load: 400 W / 230 V  
Refrigeration output : 380 W / -10°C ET  
Refrigerant: R290  
Dimensions : 1750 x 700 x 900 mm (LxWxH)  
Accessories: 2 drawers, useful height 305 mm per drawer

### Eigenkühlung / Built-in cooling

Art.-Nr. Art.-no. €

Komplett mit Kältemaschine, luftgekühlt, steckerfertig. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas.

Fully equipped with cooling unit, air cooled, plug-in ready. Automatic defrost and condensate evaporation by hot gas.

**GTKS1750 4.189,-**

### Zubehör / Accessories

Art.-Nr. Art.-no. €


Trennstab zur Schubladenunterteilung	Separation bar for drawer	<b>264014</b>	<b>13,-</b>
Becherspender mit drei Spendern, eingebaut in Regalelement (es entfällt ein Regalboden)	Cup dispenser with three dispensers, mounted in shelf compartment (replaces one shelf)	<b>702637</b>	<b>453,-</b>
Eindeinzugsdämpfer für Schubladen	Soft close drawer damper	<b>701807</b>	<b>119,-</b>

# Abmessungen und Installationsangaben Kaffee-Stationen

## Dimensions and details for installation of coffee-stations


GTKS1350

GTKS1350

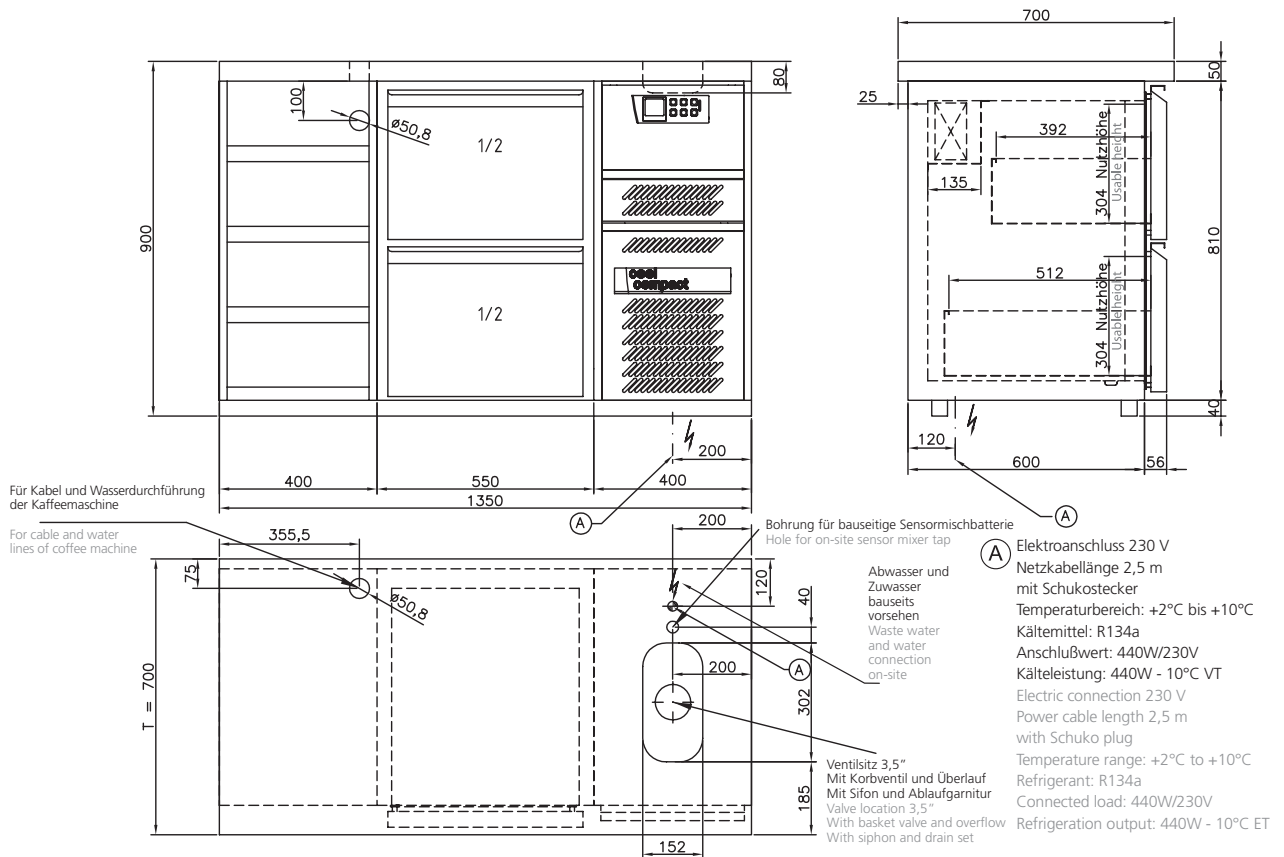

GTKS1500

GTKS1500

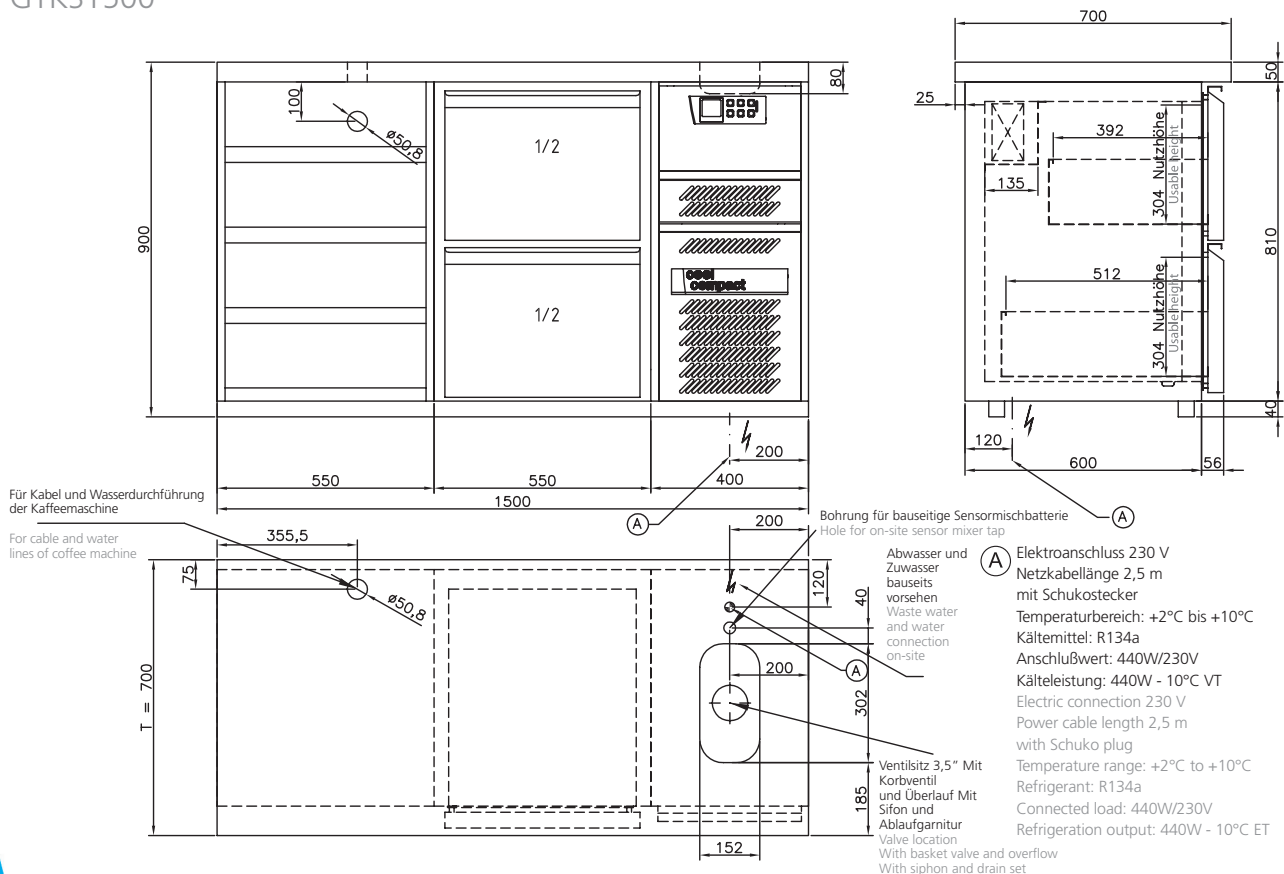

GTKS1750  
GTKS1750

