


EZ:

- 230 V / 50 Hz / 0,8 kW / 10 A
- Absicherung 10 A träge
- Kabellänge 2 m mit Schuko-Stecker
- 80 mm OKFF

KL: Saugleitung Ø 10 mm 250 mm OKFF

KL: Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm 250 mm OKFF

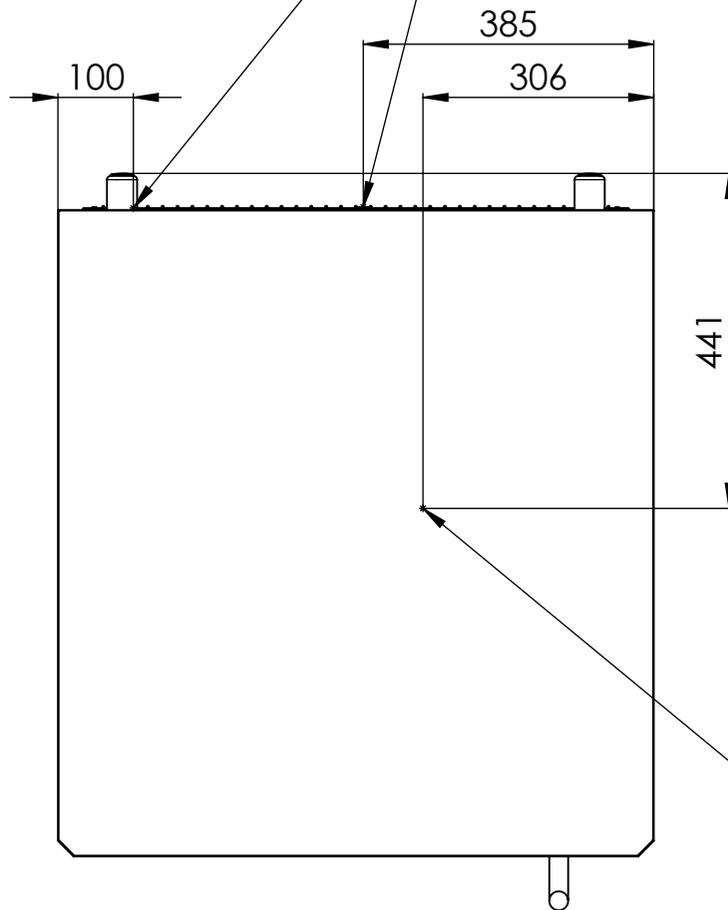

A:

DN20 Tauwasserablauf mit Schale 75 mm OKFF  
(Schale bei bauseitigem Ablauf entfernen)

SKFMEQ0411D / SKFZKQ0411D  
SKFMEQ0411D-VP / SKFZKQ0411D-VP  
ASKFMEQ0411D / ASKFZKQ0411D  
ASKFMEQ0411D-VP / ASKFZKQ0411D-VP